




OPTIGER

光虎光学

# TTL08-105-160C

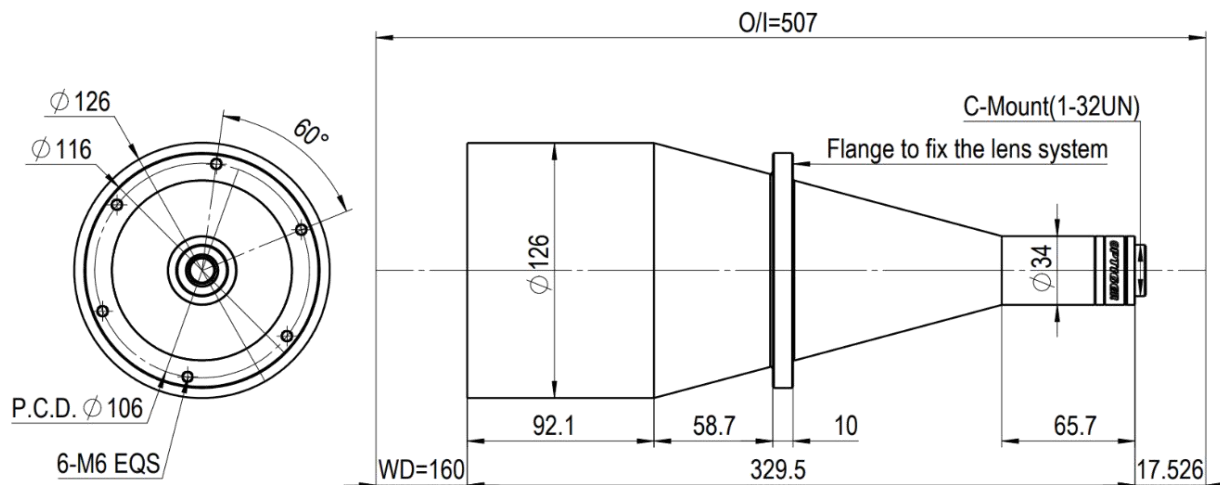

单位: mm

## 规格参数

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 物方视野FOV(mm)     | 105           |
| 图像传感器尺寸(mm)     | 8             |
| 倍率              | 0.076         |
| 工作距离(mm)        | 160 $\pm$ 5   |
| 有效F数            | 6             |
| 物方分辨率( $\mu$ m) | 52.84         |
| 景深(mm)          | 82.69         |
| 实测远心度           | 0.05 $^\circ$ |
| 实测畸变率           | 0.05%         |
| 接口              | C-Mount       |
| 长度(mm)          | 329.5         |
| 直径(mm)          | 126           |
| 重量(g)           | 3116          |

## 德国设计

超高性能双远心镜头

## 产品特点

兼容1/2"靶面相机

适配3.45 $\mu$ m像元相机

## 视野范围(mm\*mm)

1/3" (4.8 $\times$ 3.6) 63.00 $\times$ 47.30

1/2" (6.4 $\times$ 4.8) 84.00 $\times$ 63.00